

Spezifikation

BHKW-Kompaktmodul Erdgas BK 924 TC-N-I (80 kW_{el})

BHKW					
Elektrische Leistung	kW _{el}	80	Schalldruckpegel Motor	dB(A)	70±3
Nutzbare thermische Leistung	kW	116,3	Schalldruckpegel Abgas	dB(A)	70±3
zugeführte Leistung	kW	220,4	Abgasmassenstrom feucht	kg/h	460,0
Gasverbrauch*	Nm³/h	22,0	Abgasvolumenstrom	Nm³/h	364,3
Elektrischer Wirkungsgrad	%	36,3	Max. Abgasgegendruck	mbar	40
Thermischer Wirkungsgrad	%	52,8	Abgastemperatur bei Vollast	°C	120
Gesamtwirkungsgrad	%	89,1	Verbrennungsluftmassenstrom	kg/h	442,6
Emissionswerte (5% O₂)			Verbrennungsluftvolumenstrom	Nm³/h	342,3
NOx	mg/Nm³	<500	Max. zul. GMK-Temperatur	°C	40/50
CO	mg/Nm³	<500	Max. Ansaugwiderstand Luftfilter	mbar	10
Formaldehyd	mg/Nm³	<20	Rücklauftemperatur	°C	70
Lambda	λ	1,6	Vorlauftemperatur	°C	90
O ₂	%	7	Warmwasserdurchlaufmenge	m³/h	5,1
			Luftvolumenstrom total	m³/h	3.000

* siehe Rahmenbedingungen Punkt 3

Motor		
Motortyp	Liebherr G 924	
Bauart	Reihe	
Zylinderzahl		4
Bohrung	mm	122
Hub	mm	142
Hubraum	l	6,64
Nennndrehzahl	rpm	1.500
Mittl. Kollbengeschwindigkeit	m/s	7,1
Mitteldruck bei P _n	bar	10,15
Verdichtungsverhältnis		1:12
Block ISO-Standardleistung (ICFN)	kW	84,6
Spez. Ölverbrauch	g/kWh	<0,3
Trockengewicht	kg	740
Füllmenge Öl	l	18,5
Methanzahl Mindestbedarf	MZ	80

Generator		
Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 44.3 M6	
Scheinleistung	kVA	100
Nennwirkleistung	kW	80
Wirkungsgrad cos phi = 1	%	94,3
Nennstrom cos phi = 1	A	115
Wirkungsgrad cos phi = 0,8	%	92,3
Nennstrom cos phi = 0,8	A	144
Frequenz	Hz	50
Spannung	Volt	400
Schutzart		IP 23
Isolationsklasse		H
Drehzahl	rpm	1.500
Masse	kg	374

Rahmenbedingungen

- Die ISO Standardleistung ist bei Normbedingungen gemäß ISO 3046/1 angegeben.

Normbedingungen:

Luftdruck: 1.013 mbar
 Lufttemperatur: 25 °C
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 30%

- Elektrische Leistung bei cos phi=1: f = 50 Hz, U = 400 V
- Gasverbrauch, bezogen auf Hu, gemäß ISO 3046/1 mit einer Toleranz von 5%.
- Ölverbrauch, als Mittelwert zwischen den Ölwechselintervallen. Die Ölwechselmenge ist nicht eingerechnet. Die Wartungsintervalle gemäß dem Wartungsplan der UPB GmbH müssen eingehalten werden.
- Thermische Leistung mit einer Toleranz von 10% bei Nennleistung gemäß ISO 3046/1.
- Technische Änderungen sind vorbehalten.

BK³ Energieanlagen GmbH


Spezifikation

BHKW-Kompaktmodul Erdgas BK 924 TC-N-I (80 kW_{el})

Genset

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	3.420
Breite B	mm	1.360
Höhe H	mm	2.100
Gewicht trocken	kg	2.400
Gewicht befüllt	kg	2.500


Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	40/10
Abgasaustritt	DN/PN	100/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	32/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	40/10

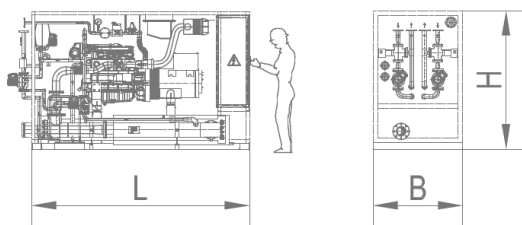

Kompaktmodul

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	3.420
Breite B	mm	1.360
Höhe H	mm	2.100
Gewicht trocken	kg	3.300
Gewicht befüllt	kg	3.600


Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	40/10
Abgasaustritt	DN/PN	100/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	32/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	40/10

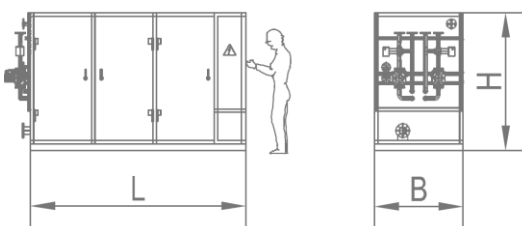

Container 20'

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	6.058
Breite B	mm	2.438
Höhe H	mm	2.591
Gewicht trocken	kg	
Gewicht befüllt	kg	

Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	40/10
Abgasaustritt	DN/PN	100/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	32/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	40/10

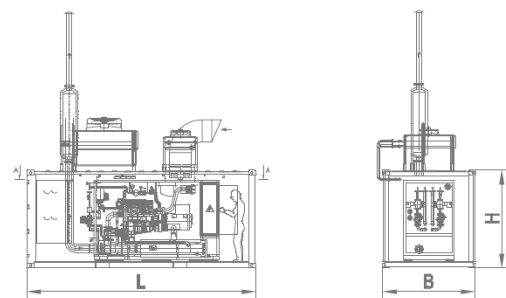

BK³ Energieanlagen GmbH

Plauener Str. 163-165
13053 Berlin

Fon +49 30 6003167-70
Fax +49 30 6003167-77

info@bk3-energieanlagen.de
www.bk3-energieanlagen.de