

Spezifikation

BHKW-Kompaktmodul Erdgas BK 9508 TC-N-IE (330 kW_{el})

BHKW					
Elektrische Leistung	kW _{el}	330	Schalldruckpegel Motor	dB(A)	70±3
Nutzbare thermische Leistung	kW	378,8	Schalldruckpegel Abgas	dB(A)	70±3
zugeführte Leistung	kW	843,8	Abgasmassenstrom feucht	kg/h	1.889,6
Gasverbrauch*	Nm³/h	84,4	Abgasvolumenstrom	Nm³/h	1.493,4
Elektrischer Wirkungsgrad	%	39,1	Max. Abgasgegendruck	mbar	40
Thermischer Wirkungsgrad	%	44,9	Abgastemperatur bei Vollast	°C	120
Gesamtwirkungsgrad	%	84,0	Verbrennungsluftmassenstrom	kg/h	1.821,8
Emissionswerte (5% O₂)			Verbrennungsluftvolumenstrom	Nm³/h	1.493,4
NOx	mg/Nm³	<500	Max. zul. GMK-Temperatur	°C	40/50
CO	mg/Nm³	<250	Max. Ansaugwiderstand Luftfilter	mbar	10
Formaldehyd	mg/Nm³	<20	Rücklauftemperatur	°C	70
Lambda	λ	1,7	Vorlauftemperatur	°C	90
O ₂	%	7	Warmwasserdurchlaufmenge	m³/h	16,1
			Luftvolumenstrom total	m³/h	10.500

* siehe Rahmenbedingungen Punkt 3

Motor		
Motortyp	Liebherr G9508	
Bauart	V	
Zylinderzahl		8
Bohrung	mm	130
Hub	mm	157
Hubraum	l	16,67
Nennndrehzahl	rpm	1.500
Mittl. Kolbengeschwindigkeit	m/s	7,85
Mitteldruck bei P _n	bar	16,5
Verdichtungsverhältnis	epsilon	14:1
Block ISO-Standardleistung (ICFN)	kW	344
Spez. Ölverbrauch	g/kWh	<0,3
Trockengewicht	kg	1.700
Füllmenge Öl	l	
Methanzahl Mindestbedarf	MZ	80

Generator		
Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 47.2 M8	
Scheinleistung	kVA	412,5
Nennwirkleistung	kW	330
Wirkungsgrad cos phi = 1	%	96,3
Nennstrom cos phi = 1	A	476
Wirkungsgrad cos phi = 0,8	%	94,9
Nennstrom cos phi = 0,8	A	595
Frequenz	Hz	50
Spannung	Volt	400
Schutzart		IP 23
Isolationsklasse		H
Drehzahl	rpm	1.500
Masse	kg	1.302

Rahmenbedingungen

- Die ISO Standardleistung ist bei Normbedingungen gemäß ISO 3046/1 angegeben.

Normbedingungen:

Luftdruck: 1.013 mbar
 Lufttemperatur: 25 °C
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 30%

- Elektrische Leistung bei cos phi=1: f = 50 Hz, U = 400 V
- Gasverbrauch, bezogen auf Hu, gemäß ISO 3046/1 mit einer Toleranz von 5%.
- Ölverbrauch, als Mittelwert zwischen den Ölwechselintervallen. Die Ölwechselmenge ist nicht eingerechnet. Die Wartungsintervalle gemäß dem Wartungsplan der UPB GmbH müssen eingehalten werden.
- Thermische Leistung mit einer Toleranz von 10% bei Nennleistung gemäß ISO 3046/1.
- Technische Änderungen sind vorbehalten.

BK³ Energieanlagen GmbH


Spezifikation

BHKW-Kompaktmodul Erdgas BK 9508 TC-N-IE (330 kW_{el})

Genset

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	4.200
Breite B	mm	1.550
Höhe H	mm	2.500
Gewicht trocken	kg	4.200
Gewicht befüllt	kg	4.400


Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	65/10
Abgasaustritt	DN/PN	150/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	40/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	65/10

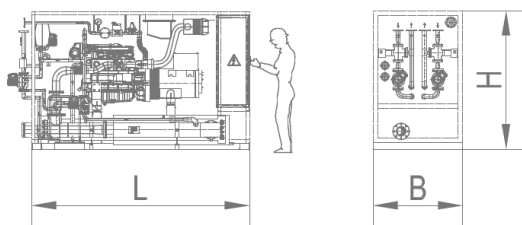

Kompaktmodul

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	4.200
Breite B	mm	1.550
Höhe H	mm	2.500
Gewicht trocken	kg	5.000
Gewicht befüllt	kg	5.200


Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	65/10
Abgasaustritt	DN/PN	150/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	40/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	65/10

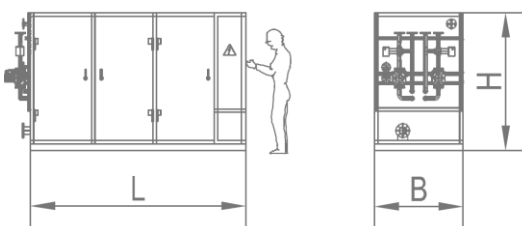

Container 20'

Hauptabmessungen und Gewichte		
Länge L	mm	12.000
Breite B	mm	2.438
Höhe H	mm	2.591
Gewicht trocken	kg	10.000
Gewicht befüllt	kg	10.500

Anschlüsse		
Heizwasseranschluss	DN/PN	65/10
Abgasaustritt	DN/PN	150/10
Kraftstoff (an der Regelstrecke)	DN/PN	40/10
Gemischkühlwasseranschluss	DN/PN	40/10
Notkühlwasseranschluss (Option)	DN/PN	65/10

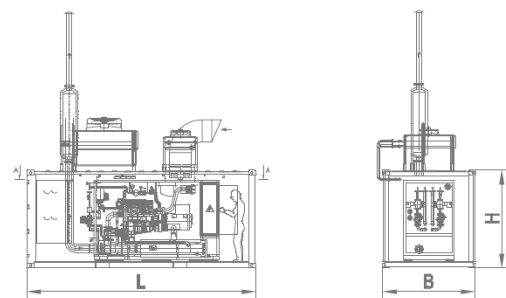

BK³ Energieanlagen GmbH

Plauener Str. 163-165
13053 Berlin

Fon +49 30 6003167-70
Fax +49 30 6003167-77

info@bk3-energieanlagen.de
www.bk3-energieanlagen.de